

**základní data**

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| plná kapacita                   | 11600 ml                             |
| použitelný objem                | 11000 ml                             |
| hmotnost   kbelík + plast. ucho | 282 g                                |
| tolerance hmotnosti             | ± 5 g                                |
| typ držadla                     | plastové                             |
| barva                           | bílá   černá   čirá   individuální * |
| pojistka                        | ANO                                  |
| IML                             | NE                                   |

**logistika \*\***

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| karton                       | 20 ks/karton  |
| paleta jednoduchá   80 x 120 | 600 ks/paleta |
| stohovatelnost ***           | ANO           |

**materiál**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| typ    | PP              |
| určeno | FOOD   NON-FOOD |


**víko DL-B 116**


|           |                      |
|-----------|----------------------|
| hmotnost  | 81 g ± 5 g tolerance |
| IML       | NE                   |
| logistika | 600   1200 ks/paleta |
| materiál  | PP                   |
| určeno    | FOOD   NON-FOOD      |

**ucho plastové**

**doplňky**


odvzdušňovací  
membrána  
barva  
individuální\*

**certifikace**

Food - contact

**produktová řada - DL-B**

| DL-B 13 | DL-B 37 | DL-B 58 | DL-B 116 |
|---------|---------|---------|----------|
| 1300 ml | 3700 ml | 5800 ml | 11600 ml |

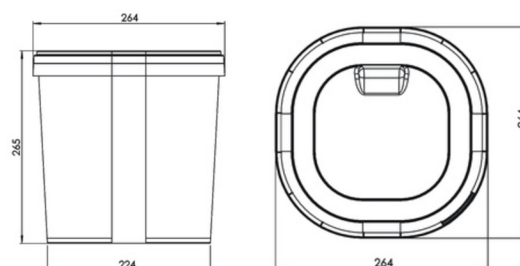

\*pouze při odběru čtyř palet a více

\*\*Výrobek musí být přepravován v čistém, suchém a uzavřeném dopravním prostředku, který nezpůsobuje žádné nebezpečí pro jeho kvalitu. Pokud je venkovní teplota během přepravy nižší než 0 °C, měl by být produkt po dobu 24 hodin umístěn do místnosti s kladnou teplotou před dalším použitím.

\*\*\*Dynamická: Maximální zatížení - 40 kg horní zatížení na spodní nádobu při teplotě 23 °C po dobu 8 týdnů. Stohovatelnost závisí na mnoha faktorech, a proto jsou výše uvedené údaje pouze orientační. Zákazníkům doporučujeme provést interní testy, aby ověřili životaschopnost stohování a přepravy dle jejich specifických podmínek a požadavků.



**kbelík**

| DL-B 13        | DL-B 37        | DL-B 58        | DL-B 116      |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1300 ml        | 3700 ml        | 5800 ml        | 11600 ml      |
| v 132 mm       | v 165 mm       | v 205 mm       | v 265 mm      |
| d 127 mm       | d 190 mm       | d 209 mm       | d 264 mm      |
| d1 105 mm      | d1 158 mm      | d1 179 mm      | d1 224 mm     |
| 45 g ± 5 g     | 105 g ± 5 g    | 140 g ± 5 g    | 282 g ± 5 g   |
| 180 ks/karton  | 50 ks/karton   | 30 ks/karton   | 20 ks/karton  |
| 3600 ks/paleta | 1200 ks/paleta | 1000 ks/paleta | 600 ks/paleta |

**víko**

| DL-B 13    | DL-B 37    | DL-B 58    | DL-B 116   |
|------------|------------|------------|------------|
| 11 g ± 3 g | 32 g ± 5 g | 41 g ± 5 g | 81 g ± 5 g |